


EB-810E

DATASHEET / BROCHURE

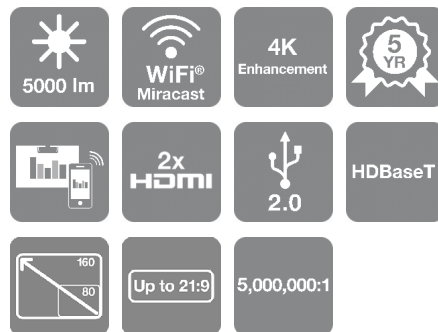

EB-810E, ο πρώτος βιντεοπροβολέας laser 4KE εξαιρετικά κοντινής προβολής της Epson, σχεδιασμένος για επιχειρήσεις, υβριδικούς χώρους εργασίας και καθηλωτικούς χώρους

Ο EB-810E μπορεί να τοποθετηθεί μόλις λίγα εκατοστά από τον τοίχο για τη δημιουργία φωτεινών εικόνων 4KE έως 160". Προβάλλει περιεχόμενο με εκπληκτική καθαρότητα και αποτελεί μια ενεργειακά αποδοτική λύση προβολής μεγάλου μεγέθους και χαμηλού κόστους με εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

Ο φακός εξαιρετικά κοντινής προβολής του EB-810E επιτρέπει τη διακριτική τοποθέτηση κοντά στον τοίχο, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στους παρουσιαστές χωρίς να ρίχνουν σκιές.

Με CLO 5.000 lumen και τεχνολογία 3LCD, η προβολή του EB-810E είναι φωτεινή και ζωντανή με μέγεθος έως 160", με ορατότητα περιεχομένου από όλες τις γωνίες και αποστάσεις. Προσφέρει καθηλωτική εμπειρία και είναι εξαιρετικά απλός στη χρήση.

Οι ευέλικτες επιλογές ενσύρματης και ασύρματης συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του αντικατοπτρισμού οθόνης Miracast™, εξασφαλίζουν εύκολη κοινή χρήση περιεχομένου από πολλές συσκευές.

Με βάρος μόνο 12,3 κιλά, είναι εξαιρετικά φορητός και η εφαρμογή Epson Setting Assistant κάνει τη ρύθμιση γρήγορη και απλή. Η ιδανική λύση προβολής για διαφορετικά μεγέθη δωματίων, σε συνδυασμό με ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης.

Ο EB-810E υποστηρίζει πολλαπλούς λόγους διαστάσεων και ανάμειξη ακμών πολλών βιντεοπροβολών για χαμηλού κόστους, απρόσκοπτη, ενεργειακά αποδοτική, εξαιρετικά ευρεία προβολή, ιδανική για βιντεοδιασκέψεις.

Σε συνδυασμό με την οθόνη Ambient Light Rejection της Epson, η ποιότητα εικόνας του EB-810E μπορεί να συγκριθεί με video wall ή οθόνη LED, αλλά είναι εκπληκτικά προσιτός και καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Βιντεοπροβολέας κλιμακωτού μεγέθους προβολής 4KE για κάθε αίθουσα**
Βιντεοπροβολέας UST 80-160" για απεριόριστη προβολή (χωρίς σκιές/ανακλάσεις)
- **Φωτεινός και ενεργειακά αποδοτικός βιντεοπροβολέας laser**
CLO 5.000 lumen με τεχνολογία 3LCD για φωτεινότερα χρώματα
- **Επιλογές εύκολης συνδεσιμότητας**
Αυτόματη ενεργοποίηση, ενσύρματος/ασύρματος προβολέας με έξοδο USB 2A για έξυπνα στικ
- **Απλός στη χρήση και κατασκευασμένος για να αντέχει στον χρόνο**
Σχεδόν χωρίς απαιτήσεις συντήρησης με εγγύηση 5 ετών / 12.000 ωρών
- **Εναλλακτική λύση αντί LED/video wall**
Εκπληκτικά προσιτός με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας



EPSON®

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΚΟΝΑ	
Βελτίωση Ανάλυσης	Βελτίωση 4K
Colour Light Output	5.000 Lumen- 3.500 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	5.000 Lumen - 3.500 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020
Πραγματική ανάλυση	1080p
Αναλογία αντίθεσης	Over 5.000.000 : 1
ΓΕΝΙΚΑ	
Διαστάσεις	695 x 341 x 156 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Power consumption	290 Watt (Normal On-Mode), 192 Watt (Eco On-Mode), 380 Watt (Normal Peak-mode), 286 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Έκλυση θερμότητας	1.292 BTU/hour (max)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine
ΦΑΚΟΣ	
Λόγος Βεληνεκούς	0,16 - 0,40:1
Μεγέθυνση	Digital, Factor: 1 - 1,35
Μέγεθος προβολής	80 inches - 160 inches
Projection Lens F Number	1,8
Εστιακή απόσταση	2,3 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	7 : 1
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	
Συνδέσεις	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Είσοδος HDMI (2x), Έξοδος HDMI, HDBaseT, Miracast
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Προστασία κωδικού, Padlock, Κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
3D	No
Χαρακτηριστικά	21:9 aspect ratio support, Βελτίωση 4K, A/V mute, Διόρθωση τόξου, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Προσαρμσμο λογότυπο χρήστη, Πολλαπλή προβολή αλυσιδωτής σύνδεσης, Ψηφιακό ζουμ, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Ανάμειξη ακμών, Email notification, Προσαρμογή οθόνης, Αρχική οθόνη, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Μετατόπιση εικόνας, JPEG-Viewer, Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Χωρίς PC, Point correction, Power on button, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία προγραμματισμού, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Source function, Λειτουργία Split-Screen, Εξαιρετικά ευρυγώνια προβολή (16:6), Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection
Διαδραστικότητα	No
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Φυσικά, Παρουσίαση, DICOM SIM, Multi Projection
ΆΛΛΑ	
Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 12.000 ώρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	V11HA99080
Γραμμωτός κωδικός	8715946718156
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια

EB-810E

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Οδηγός Γρήγορης έναρξης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Air Filter - ELPAF64 - EH-LS800 V13H134AE0
- Laser TV 100" ALR Screen - ELPSC35 V12H002AD0
- Laser TV 120" ALR Screen - ELPSC36 V12H002AG0
- Ceiling Mount (White) - ELPMB22 V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30 V12H526040
- Wall Mount - ELPMB75 - EB-810E V12HB12010
- Ceiling Pipe (450mm) - ELFPF13 V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELFPF14 V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) V12H005A01

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System V12HA41040
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System V12HA42040

