

# EB-815E



EB-815E, ο πρώτος βιντεοπροβολέας laser 4KE εξαιρετικά κοντινής προβολής της Epson, σχεδιασμένος για επιχειρήσεις, υβριδικούς χώρους εργασίας και καθηλωτικούς χώρους

Ο EB-815E μπορεί να τοποθετηθεί μόλις λίγα εκατοστά από τον τοίχο για τη δημιουργία φωτεινών εικόνων 4KE έως 160". Προβάλλει περιεχόμενο με εκπληκτική καθαρότητα και αποτελεί μια ενεργειακά αποδοτική λύση προβολής μεγάλου μεγέθους και χαμηλού κόστους με εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

Ο φακός εξαιρετικά κοντινής προβολής του EB-815E επιτρέπει τη διακριτική τοποθέτηση κοντά στον τοίχο, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στους παρουσιαστές χωρίς να ρίχνουν σκιές.

Με CLO 5.000 lumen και τεχνολογία 3LCD, ο EB-815E εξασφαλίζει φωτεινή και ζωντανή προβολή με μέγεθος έως 160", που επιτρέπει την ορατότητα του περιεχομένου από όλες τις γωνίες και όλες τις αποστάσεις. Προσφέρει καθηλωτική εμπειρία και είναι εξαιρετικά απλός στη χρήση.


Οι ευέλικτες επιλογές ενσύρματης και ασύρματης συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του αντικατοπτρισμού οθόνης Miracast™, εξασφαλίζουν εύκολη κοινή χρήση περιεχομένου από πολλές συσκευές.

Με βάρος μόνο 12,3 κιλά, είναι εξαιρετικά φορητός και η εφαρμογή Epson Setting Assistant κάνει τη ρύθμιση γρήγορη και απλή. Η ιδανική λύση προβολής για διαφορετικά μεγέθη δωματίων, σε συνδυασμό με ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης.

Ο EB-815E υποστηρίζει πολλαπλούς λόγους διαστάσεων και ανάμειξη ακμών πολλών βιντεοπροβολέων για χαμηλού κόστους, απρόσκοπτη, ενεργειακά αποδοτική, εξαιρετικά ευρεία προβολή, ιδανική για βιντεοδιασκέψεις.

Σε συνδυασμό με την οθόνη Ambient Light Rejection της Epson, η ποιότητα εικόνας του EB-815E μπορεί να συγκριθεί με video wall ή οθόνη LED, αλλά είναι σε απίστευτα προσιτή τιμή και καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια.

## DATASHEET / BROCHURE

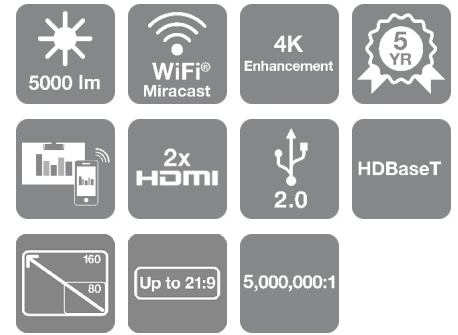

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Βιντεοπροβολέας κλιμακωτού μεγέθους προβολής 4KE για κάθε αίθουσα**  
Βιντεοπροβολέας UST 80-160" για απεριόριστη προβολή (χωρίς σκιές/ανακλάσεις)
- **Φωτεινός και ενεργειακά αποδοτικός βιντεοπροβολέας laser**  
CLO 5.000 lumen με τεχνολογία 3LCD για φωτεινότερα χρώματα
- **Επιλογές εύκολης συνδεσιμότητας**  
Αυτόματη ενεργοποίηση, ενσύρματος/ασύρματος προβολέας με έξοδο USB 2A για έξυπνα στικ
- **Απλός στη χρήση και κατασκευασμένος για να αντέχει στον χρόνο**  
Σχεδόν χωρίς απαιτήσεις συντήρησης με εγγύηση 5 ετών / 12.000 ωρών
- **Εναλλακτική λύση αντί LED/video wall**  
Εκπληκτικά προσιτός με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας



# EPSON®

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

### ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	5.000 Lumen- 3.500 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	5.000 Lumen - 3.500 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020
Πραγματική ανάλυση	1080p
Βελτίωση Ανάλυσης	Βελτίωση 4K
Aspect Ratio	16:9
Αναλογία αντίθεσης	Over 5.000.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Πηγή φωτός	20.000 Ωρες Durability High, 30.000 Ωρες Durability Eco
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D	192 Hz - 240 Hz
HDR support	HDR10, HLG

### ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	0,16 - 0,40:1
Μεγέθυνση	Digital, Factor: 1 - 1,35
Φακός	Φακός
Μέγεθος προβολής	80 inches - 160 inches
Projection Lens F Number	1,8
Εστιακή απόσταση	2,3 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	7 : 1

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Είσοδος HDMI (2x), Έξοδος HDMI, HDBaseT, Miracast
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή
Πρωτόκολλο δικτύου	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Προστασία κωδικού, Padlock, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
3D	No
2D Colour Modes	Δυναμικά, Φυσικά, Κινηματογράφος, Παρουσίαση, Πίνακας, DICOM SIM
Χαρακτηριστικά	21:9 aspect ratio support, Βελτίωση 4K, A/V mute, Διόρθωση τόξου, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Προσαρμοσίμο λογότυπο χρήστη, Πολλαπλή προβολή αλυσιδωτής σύνδεσης, Ψηφιακό ζουμ, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Ανάμειξη ακμών, Email notification, Προσαρμογή οθόνης, Αρχική οθόνη, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Μετατόπιση εικόνας, JPEG-Viewer, Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Χωρίς PC, Point correction, Power on button, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία προγραμματισμού, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Source function, Λειτουργία Split-Screen, Εξαιρετικά ευρυγώνια προβολή (16:6), Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Φυσικά, Παρουσίαση, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Extron, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Εντοπισμός συσκευών AMX, Πρωτόκολλο απλού εντοπισμού συσκευών Control4

## EB-815E

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Οδηγός Γρήγορης έναρξης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες



# EPSON®

**ΓΕΝΙΚΑ**

Power consumption	290 Watt (Normal On-Mode), 192 Watt (Eco On-Mode), 380 Watt (Normal Peak-mode), 286 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Έκλυση θερμότητας	1.292 BTU/hour (max)
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	695 x 341 x 156 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	12,5 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 35 dB (A) - Economy: 26 dB (A)
Θερμοκρασία	Αποθήκευση -10° C - 60° C
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 10% - 90%

Αν ο βιντεοπροβολέας είναι τοποθετημένος σε οροφή ή σε στήριγμα τοίχου και εγκατεστημένος σε περιβάλλον με έντονο καπνό από λάδι ή μέρη όπου εξατμίζονται λάδια ή χημικά και πετρέλαιο, μέρη όπου εκλύεται μεγάλη ποσότητα καπνού ή φυσαλίδων, ή όπου γίνεται συχνή καύση αρωματικών ελαίων, ορισμένα εξαρτήματα των προϊόντων μας είναι ευαίσθητα σε φθορά υλικών, η οποία με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να προκαλέσει θραύση ή πτώση στον βιντεοπροβολέα από την οροφή.

Περιεχόμενο λογισμικό	Αν προβληματίζεστε σχετικά με το περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένος ο βιντεοπροβολέας σας ή αν έχετε άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξής μας για περαιτέρω βοήθεια. Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Λογισμικό διαχείρισης βιντεοπροβολέων Epson, Epson Projector Management, Epson Setting Assistant
Options	Air filter, Ceiling mount, Κουτί συνδέσεων και ελέγχου, MB22 ceiling mount, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, WP System - ELPWP20, Wall hanging bracket, Wall mount, Μονάδα ασύρματου LAN, Wireless transmitter - ELPWT01
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Συνεχής ροή 4K, Αίθουσα συσκέψεων, Χώρος συγκέντρωσης / Φορητότητα, Μεγάλες αίθουσες συσκέψεων / Αμφιθέατρα, Αίθουσα συσκέψεων / αίθουσα διδασκαλίας, Επιγραφές / Λιανικό εμπόριο, Αξιοθέατα επισκεπτών
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Επιτραπέζια, Ερμάριο τηλεόρασης, Με βάση τοίχου
Χρώμα	Μαύρο

**ΆΛΛΑ**

Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 12.000 ώρες
---------	---

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EB-815E

- Laser TV 100" ALR Screen - ELPSC35  
V12H002AD0
- Laser TV 120" ALR Screen - ELPSC36  
V12H002AG0
- Wall Mount - ELPMB87 - EB-815E  
V12H006AZ0
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF64 - EH-LS800  
V13H134AE0
- Ceiling Mount (White) - ELPMB22  
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30  
V12H526040
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPPFP13  
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPPFP14  
V12H003P14

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11HA99180
Γραμμωτός κωδικός	8715946726540
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια

## Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System  
V12HA41040
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System  
V12HA42040

## Visualizers

- ELPDC07  
V12H759040
- ELPDC13  
V12H757040
- ELPDC21  
V12H758040