


EB-982W

DATASHEET / BROCHURE

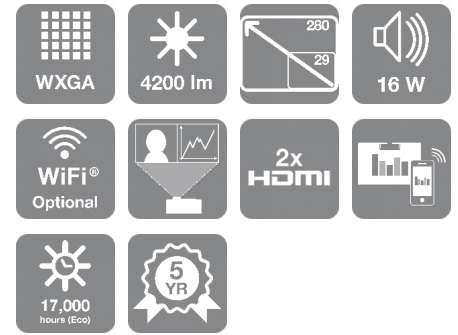

Ανεβάστε τον πήχη με αυτόν τον φωτεινό βιντεοπροβολέα WXGA 4.200 lumen κλιμακωτής προβολής, που προσφέρει πολλαπλές λύσεις συνδεσιμότητας και τοποθετείται εύκολα.

Βελτιστοποιήστε τη δυναμική των παρουσιάσεών σας με αυτόν τον φωτεινό βιντεοπροβολέα WXGA, ο οποίος μπορεί να προβάλει μεγάλη και κλιμακωτού μεγέθους εικόνα. Ο εκτεταμένος χρόνος εκτός λειτουργίας ανήκει στο παρελθόν χάρη σε αυτόν τον αξιόπιστο βιντεοπροβολέα, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρκετά χρόνια χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση της λάμπας ή συντήρηση του φίλτρου αέρα. Υποστηρίζει πολλές λύσεις δυνατοτήτων διασύνδεσης και τοποθετείται χωρίς ταλαιπωρία.

Εξαιρετική ορατότητα για κάθε παρουσιαστή

Με αυτόν το βιντεοπροβολέα WXGA, το περιεχόμενο θα είναι φωτεινό, ζωντανό και καθαρό, διασφαλίζοντας ότι όλοι θα μπορούν να προσελεύσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Προσφέροντας εξαιρετική ορατότητα, αυτός ο βιντεοπροβολέας προσφέρει κλιμακωτή εικόνα έως τις 280 ίντσες, ενώ είναι και αρκετά φωτεινός ακόμα και σε συνθήκες περιβάλλοντος με έντονο φως. Και όλα αυτά, χάρη στην υψηλή απόδοση των 4.200 lumen και το λόγο αντίθεσης 16.000:1.

Ελάχιστες ανάγκες συντήρησης

Οι αξιόπιστοι βιντεοπροβολείς μας και οι μεγάλης διάρκειας λάμπες μας συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτός λειτουργίας και στα μη αναγκαία κόστη συντήρησης. Φανταστείτε τι θα μπορούσατε να πετύχετε χάρη στην ελαχιστοποίηση των παρεμβάσεων. Οι βιντεοπροβολείς μας εξασφαλίζουν πολλά χρόνια λειτουργίας χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση της λάμπας.

Εύκολη εγκατάσταση

Επειδή κάθε περιβάλλον εργασίας είναι διαφορετικό, χρειάζεστε μια λύση προβολής που να προσφέρει εύκολη ρύθμιση και τοποθέτηση. Χάρη στο ευρύ οπτικό ζουμ 1,6x και την κατακόρυφη/οριζόντια διόρθωση keystone, είστε έτοιμοι να τον χρησιμοποιήσετε στη στιγμή.

Χρήση πολλαπλών συσκευών

Τραβήξτε την προσοχή του κοινού σας και καλλιεργήστε ένα περιβάλλον συνεργασίας χάρη στις λύσεις για συνδεσιμότητα χωρίς ταλαιπωρία. Με την εφαρμογή iProjection¹, μπορείτε να εμφανίζετε εύκολα περιεχόμενο από υπολογιστές και έξυπνες συσκευές. Η λειτουργία διαιρούμενης οθόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή περιεχομένου από πολλές συσκευές ταυτόχρονα, ενώ η λειτουργία επόπτη σας επιτρέπει να ελέγχετε το περιεχόμενο πριν από την προβολή του.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Ζωντανή προβολή με 4.200 lm και λόγο αντίθεσης 16.000:1**
Τεχνολογία 3LCD και εξίσου υψηλή φωτεινότητα έγχρωμων και λευκών αποχρώσεων
- **Ελάχιστες ανάγκες συντήρησης**
Χρόνια συνεχόμενης χρήσης πριν χρειαστεί συντήρηση
- **Ευέλικτη εγκατάσταση**
Οριζόντια/κατακόρυφη διόρθωση keystone και οπτικό ζουμ 1,6x
- **Βελτιωμένη δυνατότητα διασύνδεσης**
Διπλές θύρες HDMI, RJ-45 Ethernet, προαιρετική ασύρματη συνδεσιμότητα
- **Δυνατότητες συνεργασίας**
Εφαρμογή iProjection¹, λειτουργία διαιρούμενης οθόνης, λειτουργία επόπτη



EPSON®

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,59 inch with MLA (D9)

ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	4.200 Lumen- 2.600 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	4.200 Lumen - 2.600 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020
Πραγματική ανάλυση	WXGA 2
Native Contrast	16.000 : 1
Λυχνία	UHE, 230 Watt, 6.500 ώρες Διάρκεια ζωής, 17.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση	Αυτόματα vertical: ± 30 ° horizontal ± 30 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	1,38 - 2,24:1
Μεγέθυνση	Manual, Factor: 1 - 1,6
Μέγεθος προβολής	29 inches - 280 inches
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	0,9 m - 8,5 m
Απόσταση προβολής μακριά	1,4 m - 13,7 m
Projection Lens F Number	1,51 - 1,99
Εστιακή απόσταση	18,2 mm - 29,2 mm
Offset	10 : 1

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Λειτουργία οθόνης USB	2 σε 1: Εικόνα/ Ήχος
Συνδέσεις	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN a/n (5 GHz) (προαιρετικά), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), Είσοδος Composite, Αποσύνδεση υποδοχής, Σύνδεση υποδοχής (2x), Έξοδος ήχου Cinch
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Security cable hole, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	AV Mute Slide, Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Εύκολη προκαθορισμένη ρύθμιση OSD, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Προβολή μέσω δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία Split-Screen, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Ρύθμιση του iProjecton με κωδικό QR
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Σπορ, sRGB

ΓΕΝΙΚΑ

Power consumption	286 Watt (Normal On-Mode), 180 Watt (Eco On-Mode), 327 Watt (Normal Peak-mode), 225 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Διαστάσεις	309 x 282 x 90 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	3,1 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Περιεχόμενο λογισμικό	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Ηχεία	16 Watt

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 60 Μήνες ή 1.000 ώρες
---------	--

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	V11H987040
Γραμμωτός κωδικός	8715946680774
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες

EB-982W

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Warranty card
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- HDMI Cable 1.8m

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- ELPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040